

SCHEDA TECNICA

1. NOME COMMERCIALE: **QUI NO**

Prodotto per l'allontanamento di piccioni ed altri uccelli molesti da tetti, davanzali, parapetti, grondaie e cornicioni, industrie, uffici, appartamenti ed altri edifici.

2. CODICE PRODOTTO: **P-14006**

3. IMMAGINE PRODOTTO:



4. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Qui No è un prodotto per l'allontanamento di volatili molesti consistente in un gel.

Esso è composto da:

- Contenitore (tipo tubo per silicone) in PE-HD (polietilene ad alta densità) riempito con una miscela di poliisobutilene, CAS 9003-27-4
- Viscosità (cSt) : 6-1500000 (a 40°C)
- Punto di infiammabilità: > 100 °C
- Densità: 825 - 920 kg/m³ (a 15°C)
- Insolubile in acqua

Dimensioni tubo contenitore: diametro 48 mm x 230 mm (h)

Quantità di colla utilizzata: 250 g

Colore: come da immagine riportata




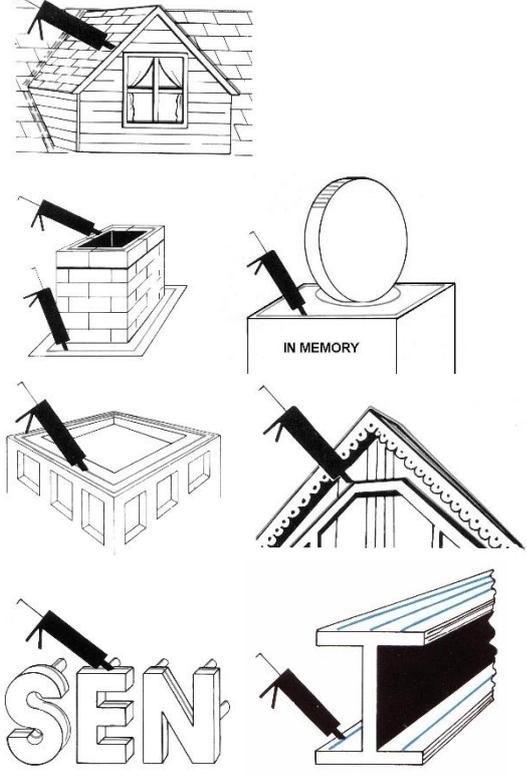
I prodotti InPEST potrebbero subire, in qualsiasi momento e senza preavviso ai clienti, modifiche tecniche ritenute necessarie od opportune.

5. MODALITÀ D'USO:

Qui No è da impiegare, seguendo le istruzioni sotto riportate, per scoraggiare l'annidamento di piccioni e altri uccelli molesti su tetti, davanzali, parapetti, industrie, uffici, appartamenti, ecc. Per l'applicazione del prodotto, utilizzare l'apposita pistola (modello per silicone).

SCHEDA TECNICA

Utilizzare Qui No come suggerito:

<p>1</p> 		<p>PULIRE LA SUPERFICIE. Rimuovere escrementi, piume e altro materiale di nidificazione. Lavare con acqua e detergente. Lasciare asciugare.</p>
<p>2</p> 		<p>LARGHEZZA DELLA STRISCIA Per l'applicazione della cartuccia, la larghezza dipende dal livello a cui si taglia il tappo della cartuccia. La larghezza raccomandata è di 0,6 cm.</p>
<p>3</p> 		<p>APPLICAZIONE SU SUPERFICIE Applicare una striscia dritta a 3 cm dal bordo ed un'altra a 10 cm dalla prima. per superfici larghe, ripetere la sequenza o usare strisce a "zig-zag" o ad "s" per coprire l'interno della superficie. Lasciare spazi lungo le strisce per permettere il drenaggio dell'acqua piovana. una cartuccia copre 10 m lineari.</p>
		

SCHEDA TECNICA

Allo stato delle conoscenze attuali non sono noti danni alle superfici trattate. Si consiglia, qualora non si conosca il materiale da trattare, di effettuare una prova prima dell'uso applicando il prodotto in un angolo della superficie.

Periodo di monitoraggio consigliato: tutto l'anno.

Frequenza controlli consigliata: settimanale.

Condizioni di stoccaggio: Conservare in luogo fresco (a temperature inferiori ai 25 °C) e asciutto (umidità relative inferiori al 55%).

In condizioni ottimali di stoccaggio il prodotto in confezione integra dura 3 anni.

6. CONFEZIONE E RICAMBI:

- Confezioni da 1 pz;
- Imballo da 12 pezzi (unità di vendita)
- Pallet: 960 pz/pallet; 80 imballi/pallet; misura pallet: 80 x 120 x 125 cm (h)

7. SMALTIMENTO:

Lo smaltimento deve essere condotto secondo la legislazione locale, nazionale e/o europea vigente.